

**Cablelock<sup>®</sup> AS Professional**

...die Ausreiß-Sicherung für Hochdruckschläuche...

**NEUER TYP 37A**  
für die Werkzeughydraulik  
**bis 700bar Betriebsdruck**

**WELTNEUHEIT**



*...hätten Sie es gewusst?*

Auch in der Werkzeughydraulik gilt:

...wenn eine Schlauchleitung im Falle eines Schlauchbruchs eine Gefährdung durch Peitschen hervorruft, muss sie mit geeigneten Mitteln gesichert werden (vorgeschrieben laut DGUV 113-015 & Maschinenrichtlinie 2006/42/EG). Laut der DGUV 113-015 werden Schläuche an hydraulisch handgeführten Werkzeugen als „erhöhte Anforderungen“ eingestuft.

Gerade Schlauchleitungen in der Werkzeughydraulik werden häufig „körpernah“ und noch dazu mit reichlich „auspeitschfreudiger“ Schlauchlänge eingesetzt – es besteht Handlungsbedarf!

**Baureihe AS Professional Typ 37A - blitzschnell montierbar, ohne den Schlauch ausbauen zu müssen!**


Der Typ 37A stellt die logische Ergänzung zu unserem Sortiment Cablelock AS Professional dar.

Gerade in letzter Zeit wurde immer häufiger nach entsprechenden Fangsicherungen in der Werkzeughydraulik gefragt.

Mit dem neuen Typ 37A wird diese Lücke gefüllt!



**Cable  
lock**

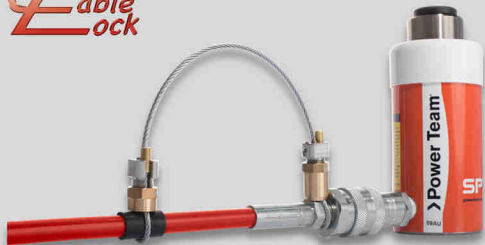

## NEUER TYP 37A für die Werkzeughydraulik **bis 700bar Betriebsdruck**

**Passend für die gängigen Werkzeughydraulik-Schläuche DN6**

*Typen und technische Daten (ausführliche Info siehe Hauptkatalog):*

für Werkzeug- Hydraulikschlauch	für Maschinen- Fixpunkt AØ	ca. sichtbare Seilbogenlänge	Ident Nr.
DN6	12-20 mm	ca. 220-240mm	CL-AS-37A

**Wie in der Werkzeughydraulik üblich bis 700 bar Betriebsdruck!**

Viele weitere wichtige Informationen, Regelauszüge, Demovideos und eine Vielzahl weiterer Schlauchfangsicherungen finden Sie unter

**[www.cablelock.de](http://www.cablelock.de)**



Diese Produktidee  
gewann den



Innovationspreis

