




**Cablelock<sup>®</sup> AS**

*La sicurezza antistrappo per tubi  
flessibili ad alta pressione*

**Serie AS-Professional**  
*...Sicurezze universali montabili in un  
secondo momento...*

La AS-Professional è la serie di sicurezze antistrappo per tubazioni flessibili più venduta della gamma Cablelock. Questa serie ha dato il via al successo "Cablelock". Grazie al cavo di fissaggio liberamente regolabile sul diametro su ambo i lati, le sicurezze di questa serie coprono con facilità tutti i diametri di fissaggio dei tubi dalle larghezze nominali corrispondenti. Poiché i tenditori a vite Cablelock sono apribili, queste sicurezze possono essere applicate in modo rapido e semplice senza dover smontare la tubazione! La serie AS-Professional soddisfa tutte le richieste di una moderna sicurezza per tubazioni flessibili. Per proteggere la gomma esterna del tubo flessibile e in caso di pulsazioni/vibrazioni, consigliamo di applicare sul tubo il nastro di protezione autoadesivo o extra forte "Cablelock-AS-Tape" (ordinare sempre separatamente!).

**Programma  
estensivo per  
prodotti disponibili**

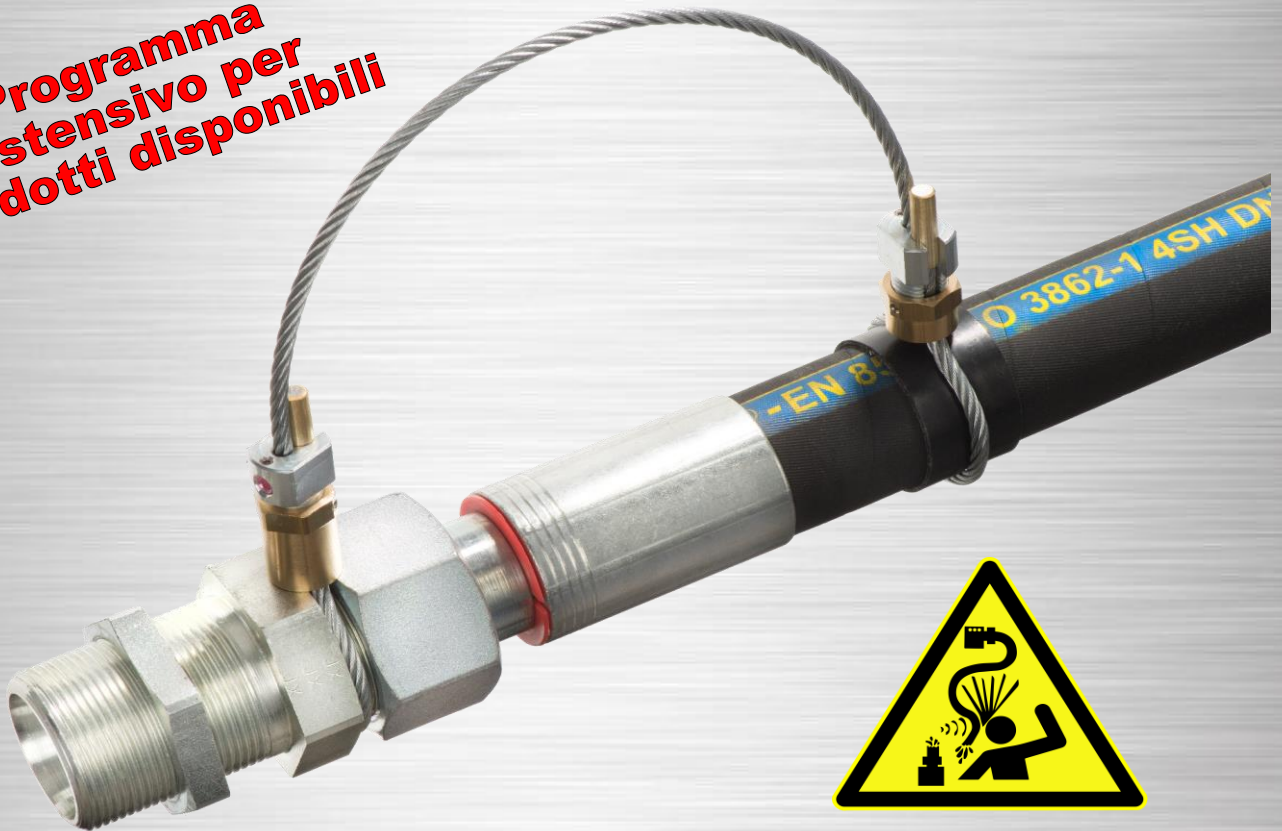

I sistemi di bloccaggio dei tubi flessibili Cablelock proteggono operatore e macchina dal pericoloso effetto frusta in caso di rottura del tubo flessibile. Questi dispositivi di protezione sono obbligatori ai sensi di numerose norme, leggi e regolamentazioni in materia, in eguale misura per tubi flessibili nuovi e vecchi.

**Una lista dettagliata di estratti di regolamentazioni in cui vengono citati è disponibile su [www.cablelock.de](http://www.cablelock.de).**

tutti i Cablelock sono



tutti i tipi sono con  
marcatatura



Cablelocks  
sono



Questo prodotto ha  
vinto il



premio innovazione

Disponibile  
anche in




## AS-Professional Parametri di scelta:

<b>Montaggio: montabile in seguito</b>	Per tubi da DN5 - DN25 a R15	
	Per tubi da DN32 - DN50 a 4SH	
<b>Outdoor: no</b>	<b>Chimica: no</b>	<b>Temperatura max.: +150°C</b>

### Fasi di montaggio della serie AS-Professional:

Con un po' di esercizio, il montaggio del tenditore a vite Cablelock richiede meno di un minuto! Rispetto ad altri sistemi, consente di risparmiare molto tempo e denaro. Nelle esaurienti istruzioni per l'uso a norma CE fornite a corredo, potete trovare tutte le informazioni necessarie al montaggio. Le istruzioni per l'uso possono anche essere scaricate dal sito [www.cablelock.de](http://www.cablelock.de) - informazioni importanti!

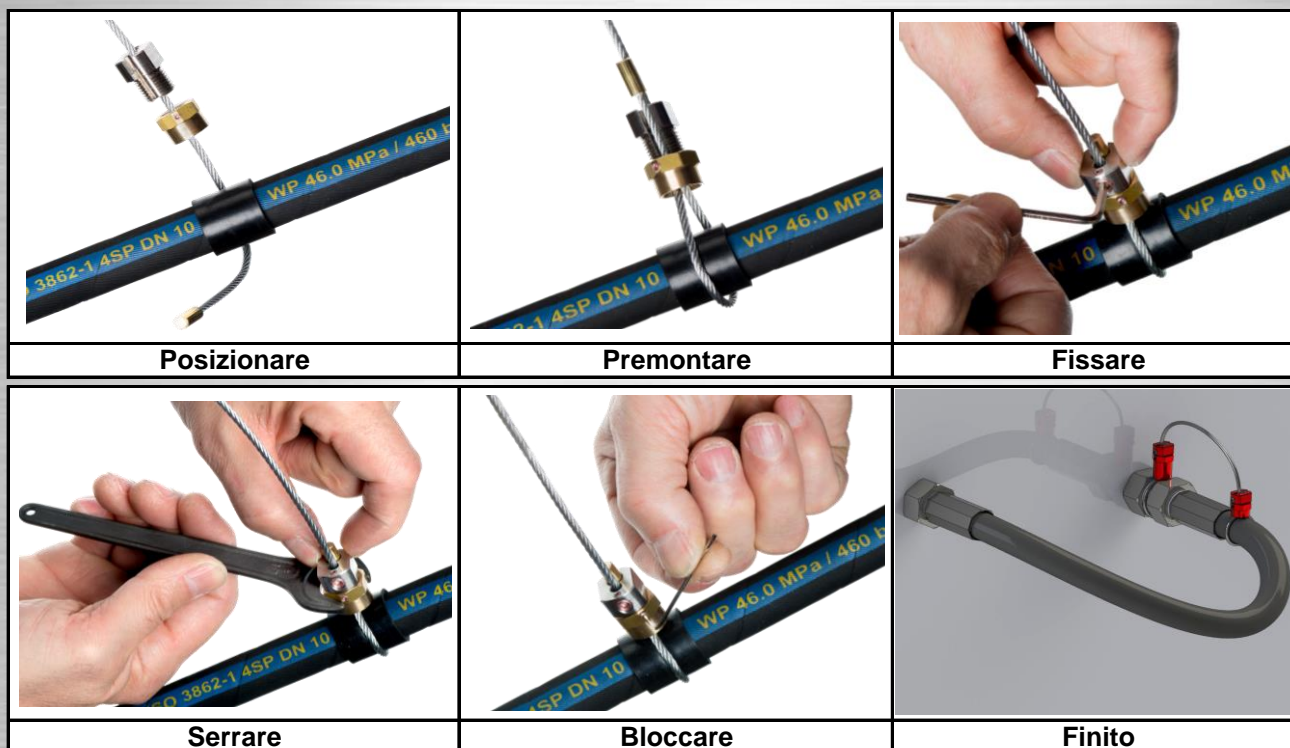

**Montaggio in meno di un minuto!**

### I 17 vantaggi della serie AS-Professional:

- Montabile senza staccare il tubo - risparmi tempo e denaro!
- Montabile anche con poco spazio a disposizione
- Senza angoli taglienti, spigoli vivi o estremità appuntite
- Lunghezze di corda compatte riducono l'effetto frusta
- Stoccaggio ridotto grazie a poche tipologie universali
- Breve tempo di montaggio anche con tubo già presente
- Serraggio saldo lato tubo
- Serraggio saldo lato macchina
- Idoneo anche per elevate temperature di esercizio
- Ogni attacco è confezionato singolarmente
- Ogni fornitura è corredata di esaurienti istruzioni per l'uso
- Minimo fornibile 1 pezzo - imballaggi non ingombranti
- Marcatura CE e sigla identificativa impresse
- Test a norma di fabbrica con raggio min. di curvatura
- Impressione generale pregevole
- Lunghezze speciali possibili anche per piccoli quantitativi
- Made in Germany

### Importanti consigli di utilizzo:

Per motivi di sicurezza, montare le sicurezze per tubi flessibili sempre senza pressione! Osservare sempre le indicazioni contenute nelle esaurienti istruzioni per l'uso fornite coi pezzi! Questa serie non è idonea per l'impiego all'esterno. Per impieghi all'esterno, utilizzare la serie in INOX! Leggere la lista dei rischi residui all'indirizzo [www.cablelock.de](http://www.cablelock.de) - informazioni importanti. I sistemi di bloccaggio per tubi flessibili Cablelock sono testati esclusivamente per fluidi liquidi. Pertanto tutte le indicazioni di pressione sono valide esclusivamente per fluidi liquidi. Per applicazioni con fluidi comprimibili (gas, aria ecc.) non può essere data alcuna garanzia!

Da rispettare tassativamente!



**NUOVO fino a 700bar**

### Dati tecnici:

- Per tubi con larghezze nominali da DN5 a DN50
- Per pressioni di esercizio da 165 bar a 700 bar
- Temperatura di esercizio da -30°C a +150°C
- Materiali acciaio zincato/MS/LM
- Altri dati tecnici come da tabelle a destra

### Accessori (vedere retro):

- AS-Tape per proteggere il rivestimento esterno del tubo e in caso di pulsazioni/vibrazioni
- Kit di utensili AS contenente tutti gli utensili necessari per il montaggio delle sicurezze e del Tape

## Tipo AS3-Professional per tubi da DN5 a DN16

Sicurezza antistrappo per tubi flessibili professionale con cavo ad alta resistenza da 3 mm e tenditori a vite originali Cablelock apribili su entrambi i lati. Il tipo AS3 è idoneo per tutti i tubi flessibili idraulici comuni con larghezza nominale da DN5 a DN16 e dimensionalmente indicato per i tipi di tubo flessibile\* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15. Tipo speciale 37A per tubi flessibili per utensili idraulici da 700 bar.

Idonea per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066.

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra.



idoneo anche per il montaggio in un secondo momento

per tubo flessibile*	pressione max.**	punti di fissaggio	lunghezza visibile arco	lungh. Identif.***	n° identif.	Abbreviazione****
Tipo speciale DN5-DN6	700bar-pressione max.	Ø est. da 11mm a 19mm	ca. 200-260mm	450mm	CL-AS-37A	37A
DN5-DN8	450bar	Ø est. da 11mm a 21mm	ca. 200-260mm	450mm	CL-AS-3A	3A
DN10-DN12	450bar	Ø est. da 17mm a 28mm	ca. 210-270mm	500mm	CL-AS-3B	3B
DN16	420bar	Ø est. da 22mm a 31mm	ca. 230-290mm	550mm	CL-AS-3C	3C

## Tipo AS4-Professional per tubi da DN10 a DN25

Sicurezza antistrappo per tubi flessibili professionale con cavo ad alta resistenza da 4 mm e tenditori a vite originali Cablelock apribili su entrambi i lati. Il tipo AS4 è idoneo per tutti i tubi flessibili idraulici comuni con larghezza nominale da DN10 a DN25 e dimensionalmente indicato per i tipi di tubo flessibile\* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15.

Idonea per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066.

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra.



idoneo anche per il montaggio in un secondo momento

per tubo flessibile*	pressione max.**	punti di fissaggio	lunghezza visibile arco	lungh. Identif.***	n° identif.	Abbreviazione****
Tipo speciale DN10-DN12	700bar-pressione max.	Ø est. da 17mm a 28mm	ca. 210-290mm	520mm	CL-AS-47B	47B
Tipo speciale DN16	560bar-pressione max.	Ø est. da 22mm a 31mm	ca. 230-310mm	570mm	CL-AS-45C	45C
da DN20 a R15	420bar	Ø est. da 26mm a 36mm	ca. 240-300mm	640mm	CL-AS-4D	4D
da DN25 a R15	420bar	Ø est. da 32mm a 44mm	ca. 250-320mm	700mm	CL-AS-4E	4E

## Tipo AS5-Professional per tubi da DN20 a DN50

Sicurezza antistrappo per tubi flessibili professionale con cavo ad alta resistenza da 5 mm e tenditori a vite originali Cablelock apribili su entrambi i lati. Il tipo AS5 è idoneo per tutti i tubi flessibili idraulici comuni con larghezza nominale da DN20 a DN50 e dimensionalmente indicato per i tipi di tubo flessibile\* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15. DN32-50 per livelli di pressione gradual, ma sviluppata specialmente per 4SH.

Idonea per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066.

Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra.



idoneo anche per il montaggio in un secondo momento

per tubo flessibile*	pressione max.**	punti di fissaggio	lunghezza visibile arco	lungh. Identif.***	n° identif.	Abbreviazione****
Tipo speciale DN20	560bar-pressione max.	Ø est. da 26mm a 36mm	ca. 240-330mm	670mm	CL-AS-55D	55D
Tipo speciale DN25	560bar-pressione max.	Ø est. da 32mm a 44mm	ca. 250-360mm	740mm	CL-AS-55E	55E
da DN32 a 4SH	350bar	Ø est. da 38mm a 52mm	ca. 260-320mm	780mm	CL-AS-5F	5F
da DN40 a 4SH	310bar	Ø est. da 44mm a 61mm	ca. 270-350mm	840mm	CL-AS-5G	5G
da DN50 a 4SH	270bar	Ø est. da 56mm a 74mm	ca. 280-360mm	920mm	CL-AS-5H	5H

\* Le sicurezze sono adatte per i tipi di tubi elencati, ma solo tenendo conto della pressione massima di esercizio come da tabella!

\*\* La lunghezza identificativa corrisponde alla lunghezza totale della corda tesa inclusi i manicotti alle estremità quando smontata.

\*\*\* Tutte le indicazioni di pressione si riferiscono esclusivamente alle applicazioni con fluidi liquidi - vedi in merito anche le informazioni a pagina 1.

\*\*\*\* L'abbreviazione è stampata su ciascuna targhetta CE per identificare con semplicità la sicurezza.

# Cablelock<sup>®</sup> AS

La sécurité anti-arrachement pour  
les tuyaux à haute pression

## Accessori

Tenere presente che l'AS-Tape di seguito indicato va ordinato sempre separatamente come accessorio. Gli attrezzi elencati costituiscono una pratica integrazione per ogni installatore Cablelock.

### AS-Tape autoadesivo - montaggio molto semplice (per sollecitazioni normali)

"Il nastro è sufficiente per quante protezioni?" Vedi [www.cablelock.de](http://www.cablelock.de) - informazioni importanti - tabella delle lunghezze del nastro

Denominazione	Lunghezza rotolo	Larghezza	N° ident.
AS-Tape B25	2 metri	25 mm	CL-TP-02
AS-Tape B25	5 metri	25 mm	CL-TP-05
AS-Tape B25	10 metri	25 mm	CL-TP-10

### AS-Tape extra forte - montaggio meno semplice (per sollecitazioni notevolmente maggiori)

"Il nastro è sufficiente per quante protezioni?" Vedi [www.cablelock.de](http://www.cablelock.de) - informazioni importanti - tabella delle lunghezze del nastro

Denominazione	Lunghezza rotolo	Larghezza	N° ident.
AS-Polytape B35	2 Meter	35 mm	CL-PTP-302
AS-Polytape B35	5 Meter	35 mm	CL-PTP-305
AS-Polytape B35	10 Meter	35 mm	CL-PTP-310

### AS-Tools (quasi tutti gli attrezzi per il montaggio dei bloccaggi Cablelock)

Denominazione	N° ident.	Denominazione	N° ident.
set completo (come da foto)	CL-TK-01	Chiave a brugola standard M3	CL-TK-05
Safety-Sick per brugola M3	CL-TK-02	Chiave a brugola standard M5	CL-TK-06
Forbici (per AS-Tape)	CL-TK-03	Chiave a brugola standard M6	CL-TK-07
Chiave fissa 17-22	CL-TK-04		



Tante altre utili informazioni e video sul tema  
sistemi di bloccaggio per tubi flessibili  
sono disponibili nel sito

[www.cablelock.de](http://www.cablelock.de)



### Altre serie della famiglia Cablelock:



Consegnato  
da:

Noi forniamo anche  
fabbricazioni fuori serie  
su misura e descrizione

### Il tenditore Cablelock: La chiave per il successo!

Il sistema di tensionamento  
con brevetto internazionale  
è base die tutte  
le 6 serie!



Distribuzione tramite rivendita specializzata - [www.cablelock.de](http://www.cablelock.de)